




**WM consult & sales**  
GmbH + Co. KG

Mühlenweg 26  
53945 Blankenheim, Germany  
Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0  
Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9  
e-mail: [info@wmc-s.com](mailto:info@wmc-s.com)  
web: [www.wmc-s.com](http://www.wmc-s.com)

## WM Kerzenfilter Typ SCF-110-S WM Kerzenfilter Typ SCF-120-S

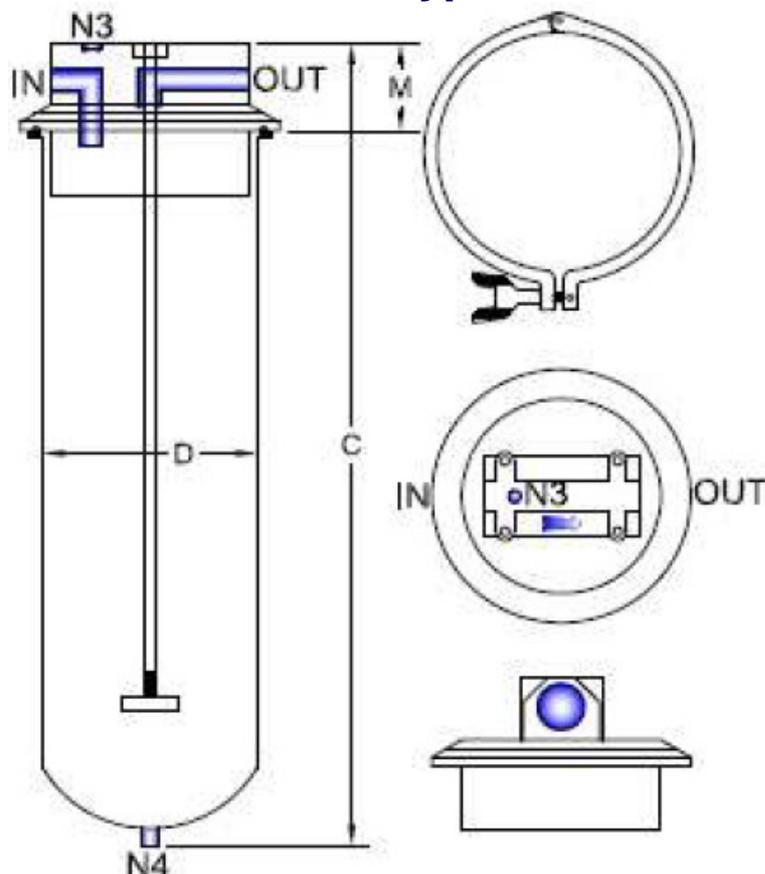

Abmessungen	C	ØD	M	N3	N4	Gewicht
SCF-110-S	400	106	52	1/4"	1/4"	4 kg
SCF-120-S	650	106	52	1/4"	1/4"	7 kg

### Ausführung:

Max. zulässiger Druck: 7 bar

Zul. max. Temp.: 75°C

Kerzentyp: DOE (double open end)

Kerzenlänge: 10" (254 mm) // 20" (508mm)

Kerzenanzahl: 1 Stück

Filterfläche: ca. 0,05 // 0,1 m<sup>2</sup> (abhängig vom Kerzentyp)

Bauart: Gehäusekopf für Inline-Installation mit abnehmbarem Sumpf und V-Schelle

Wandhalterung

### Aufstellung:

Werkstoffe: Gehäuse: Edelstahl 1.4401

Dichtungen: EPDM

### Anschlüsse:

N1/N2 (Eintritt/Austritt): 3/4" BSP

N3 (Deckelbohrung): 1/4" Innengewinde mit Verschlusschraube und Entlüftungshahn

N4 (Entleerung): 1/4" Innengewinde mit Verschlusschraube und Entlüftungshahn

Aufgrund technischer Weiterentwicklung können sich Daten jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen jedem Anwender, die Produkte für seine Applikation zu testen und die Einsatzbedingungen abzuklären.