



WM consult & sales

GmbH + Co. KG

M ü h l e n w e g 26
53945 Blankenheim, Germany

Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0

Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9

e-mail: info@wmc-s.com

web: www.wmc-s.com

Absorption Insert mit Abdeckplatte

Das Absorption Insert ist die optimale Lösung für eine erhöhte Ölaufnahme-Kapazität.

Das Insert kann in die meisten Standard-Filterbeutel der Größe 02 bzw. Größe 01 mit RINGSEAL und UNIFIT Ring eingebaut werden.

Es offeriert ein Mehrfaches in punkto Schmutzaufnahme und Ölaufnahmekapazität.

Es ist notwendig – wenn das Insert einmal installiert ist – die obere Abdeckplatte aus Edelstahl auf das Insert zu montieren um das Medium ins Innere des Absorption Inserts zu leiten.

Die Durchsatzleistung sollte 3,5 m³ bei Größe 02 und 1,75 m³ bei Größe 01 pro Std. pro Element nicht überschritten werden.


Material:

Absorption Insert

Filtermedium	Polypropylen (meltblown)
Innenkern	Polypropylen
Assembly	Polypropylen (perforated spunbond)

Abdeckplatte

Material	Edelstahl 1.4571
----------	------------------

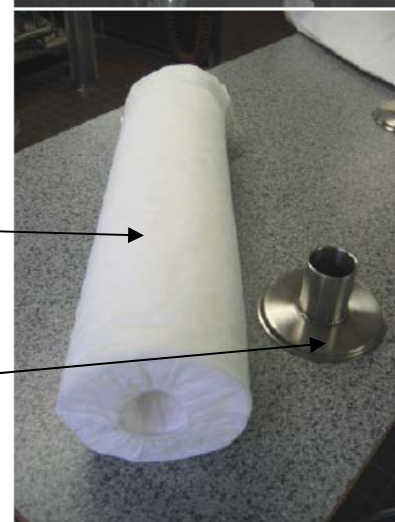

Aufgrund technischer Weiterentwicklung können sich Daten jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen jedem Anwender, die Produkte für seine Applikation zu testen und die Einsatzbedingungen abzuklären.