



WM consult & sales

GmbH + Co. KG

M ü h l e n w e g 26
53945 Blankenheim, Germany

Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0

Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9


e-mail: info@wmc-s.com

web: www.wmc-s.com

Öl-Separator

- **Typ WM Mag[®] Oil Modell 900**
optional mit Magnetabscheider
- **Typ WM Mag[®] Oil Modell 900-M**

Öl-Separator in Edelstahlausführung zur Phasentrennung von Öl-Wassergemischen. Anschlussfertige Einheit mit Förderpumpe/ Pulsationsdämpfer und Verrohrung. Druckloser Rücklauf ist vorgesehen. Als Sonderzubehör können Magnetstäbe eingesetzt werden. Auf Kundenwunsch kann optional die Deckelöffnung zur anderen Seite montiert werden.

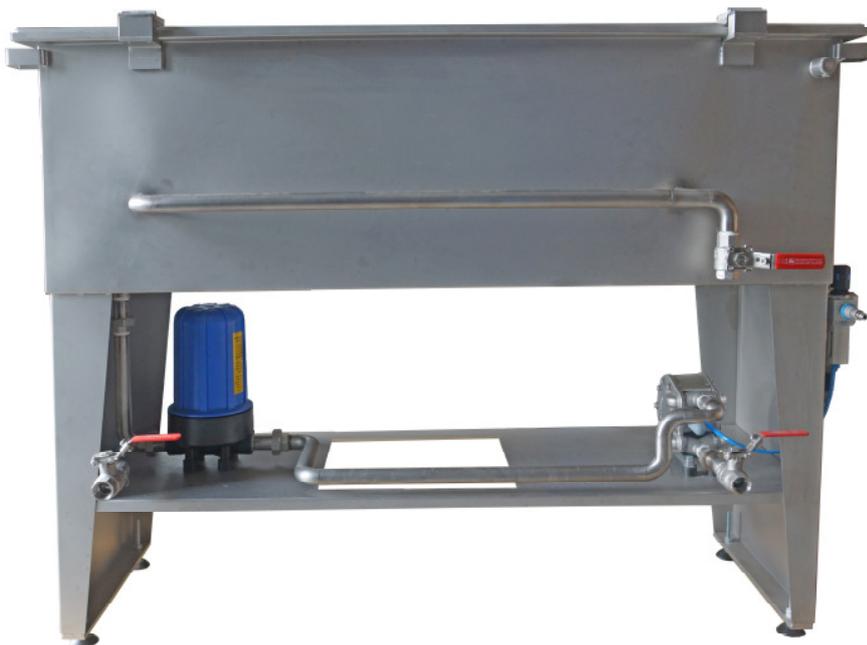

Leistung (Durchsatz):
Werkstoffe produktberührt:

max. 2000L/h
CrNi 1.4301 / PP / PTFE

Platzbedarf:

siehe Maßskizzen

Füllvolumen:

ca. 300 Liter

Anschlüsse: Zulauf

Muffe Rp 1"

Rücklauf

Muffenkugelhahn Rp 1 1/2"

Ölablauf

Muffenkugelhahn Rp1"

Entleerung:

Muffenkugelhahn Rp1"

Gewicht leer:

ca. 180 kg

Niveaue Ausgleich Ölschichtablauf:

15 mm

Aufstellung:

4 Maschinenfüsse M12

Pumpe (standard):

Druckluftmembranpumpe

Regelung (standard):

Druckluftregler zur Pumpenleistungsregelung

Energieversorgung:

trockene Druckluft max. 6bar

Pulsationsdämpfer:

Polypropylengehäuse 10 bar

Koaleszenzelemente

8 Stück aus Werkstoff Edelstahl, herausnehmbar

Deckelöffnung:

unterstützt mit Gasdruckfedern



WM consult & sales

GmbH + Co. KG



Mühlenweg 26
53945 Blankenheim, Germany

Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0

Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9

e-mail: info@wmc-s.com

web: www.wmc-s.com

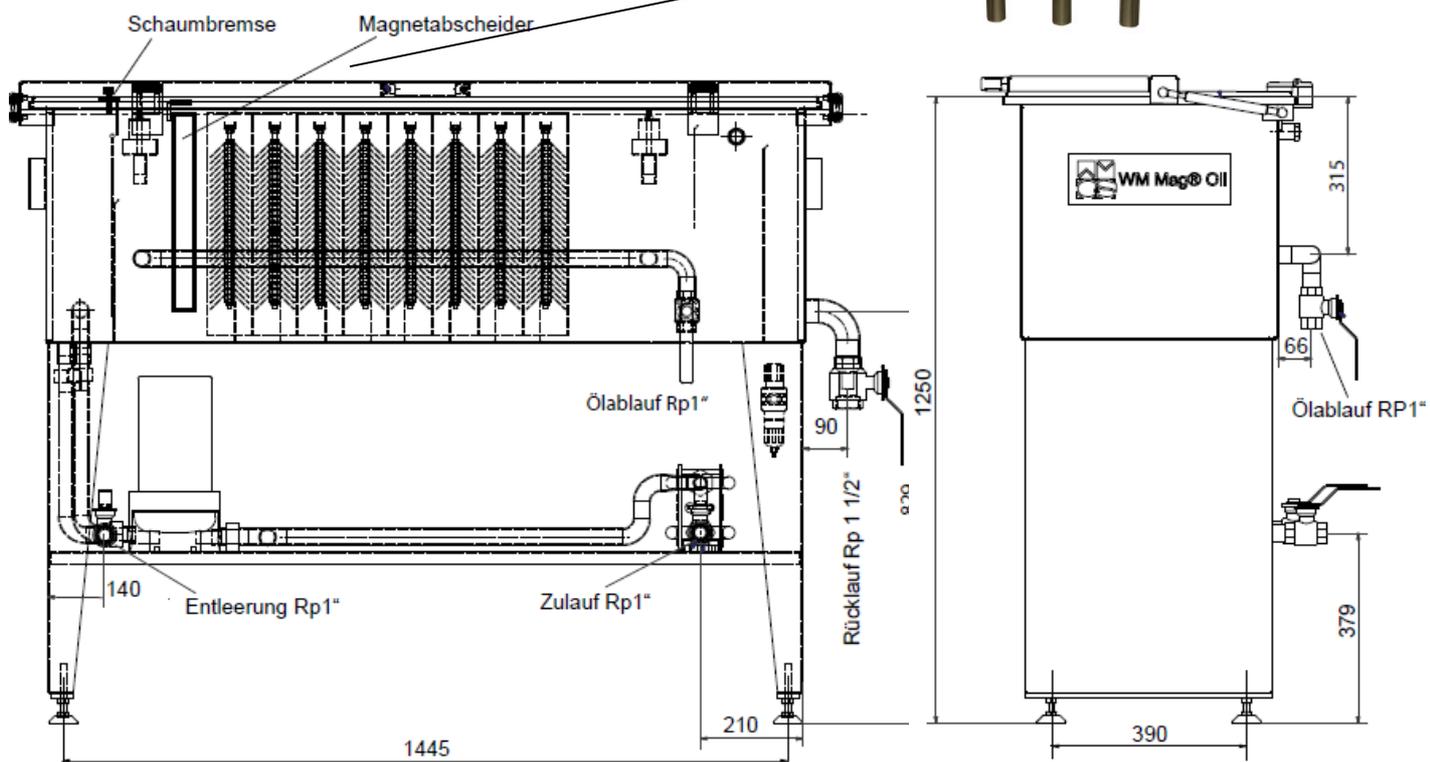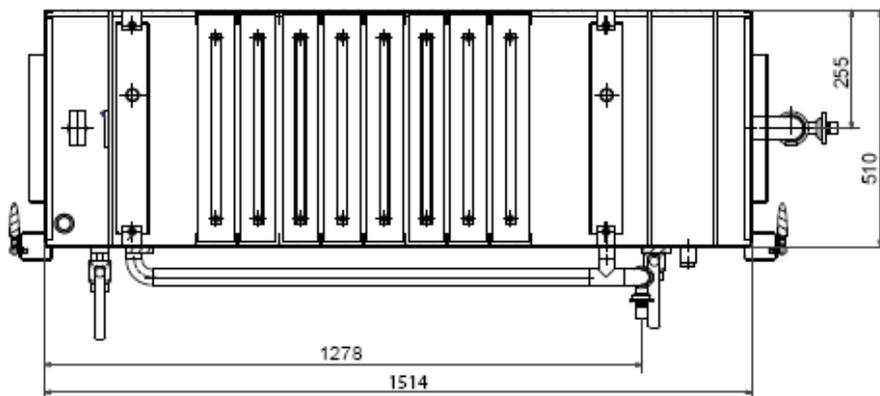

Technische Änderungen vorbehalten