

WM-Big Filterelement mit WM-Big-Maglock



WM consult & sales

GmbH + Co. KG



Mühlenweg 26
53945 Blankenheim, Germany

Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0

Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9

e-mail: info@wmc-s.com


web: www.wmc-s.com

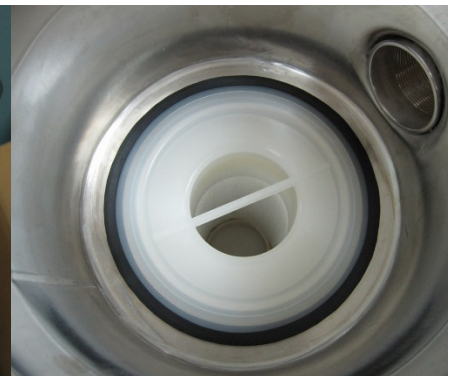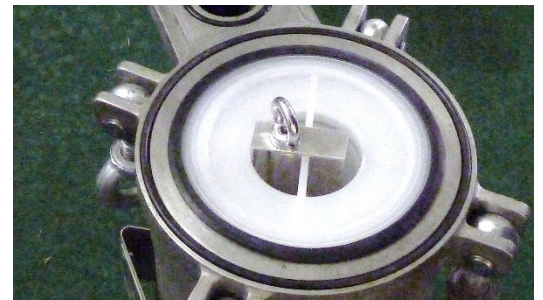



WM-Big Filterelement mit WM-Big-Maglock

Achtung: Das WM-Big Filterelement grundsätzlich in den Druckaufnahmekorb des Beutelfilters setzen.
NIE ohne Druckaufnahmekorb fahren.

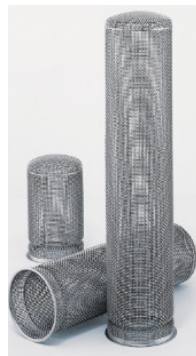

Filterfläche:	Größe 02 – 4.6 m² plissierte Oberfläche Größe 01 – 2,2 m² plissierte Oberfläche
Filtration:	von innen nach außen
Filtermedium:	Polyester
Stützgehäuse:	Polypropylen
Einbindung Medium:	voll verschweißt, nicht geklebt
Max. Betriebstemperatur:	Statisch ca. 90°C Dynamisch ca. 65°C
Dichtung:	EPDM oder Viton
Kalibrierungen:	1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 Mikron
Magneteinsatz:	12.000 Gaus Selten-Erde-Magnet WM-Big-Maglock-1-02-25 alternativ WM-Big-Maglock-1-01-25 (passend für Größe 01)
Bestellcode z. B.:	WM-Big-PE-5-02

Feinheit

Größe

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch für uns unverbindlich.